

～力強い味方です～

Aluminum corrugated panel cart

環境貢献度：☆☆☆

## 201105-002K

### 軽くてラクラク、たたんでコンパクトなアルミカート



空気入りタイヤの採用と徹底した軽量化により操作性が良好です。  
簡単な操作で非常にコンパクトに分解することができ、収納に場所をとりません。  
また、アルミコルゲートパネルの採用で、フラットな荷台を実現しました。



諸元（予定）	
形式	ACCART-1000
寸法 mm	長さ 1000 × 幅 600
	高さ 600（荷室 300）
重量 kg	19.5 k g
許容荷重	200 k g

20110520

アルミ コルゲート カート 分解組立方法

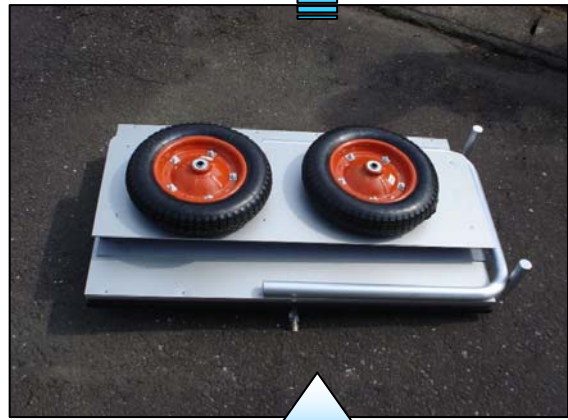

～剛性は重さに頼らない～

環境貢献度：☆☆☆

## 201105-001K

アルミハニカムパネルと多孔質カーボンを組み合わせた、  
高面精度吸着パッドです。  
液晶パネル製造装置など機器の大型化に対応して  
重量・剛性・強度の面で高い性能を発揮します。



- ・吸着面積：1200mm × 1000mm (G5)
- ・重量：50kg
- ・平面度：23.50 μm
- ・吸着面：多孔質カーボン
- ・基材：アルミハニカム
- ・用途：ガラス吸着、フィルム吸着

- ①重量：50kg  
構造部材にアルミハニカムを採用。  
大型化しても重量増にならず、軽量、高強度、高剛性です。
- ②平面度：23.50 μm (一例)  
吸着面を高精度に仕上げます。  
JIS 2級定盤程度の平面度です。
- ③吸着面材質：多孔質炭素  
ポラスカーボンを隙間なく貼り合わせています。  
ワークにダメージを与えず、優しく確実に吸着固定します。

20110323